


TS0802 (標準精密品 C5) 軸径8 リード2

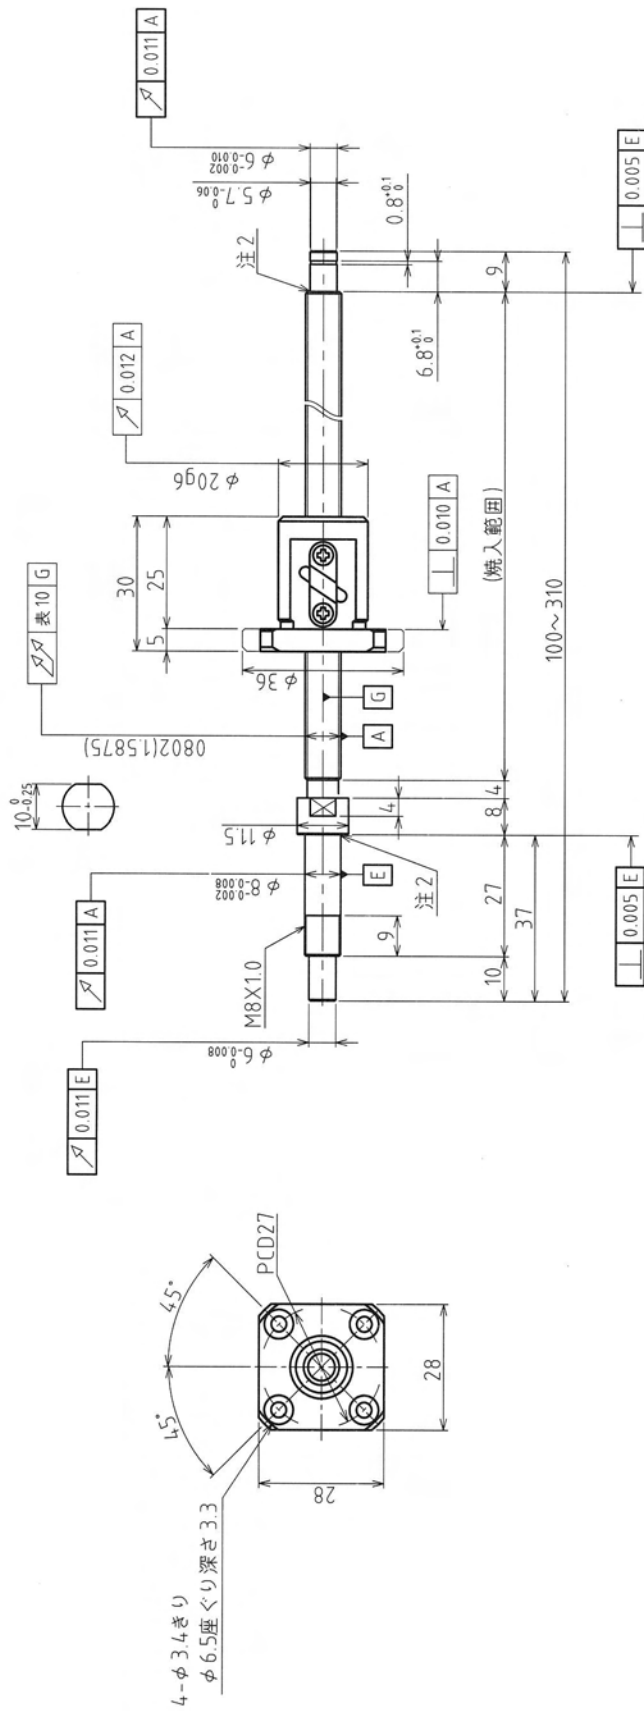

単位 [m m]

注1. 指示なきC面は0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	<input type="checkbox"/>	特殊品	<input type="checkbox"/>
TP		C3Z	
TS	0802	C5A	100~310
TL		C7S	NL

精度等級と軸方向すきま
全長
ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	1230N	1950N	1950N
基本静定格荷重	1300N	2600N	2600N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~2.0	~0.5	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 1.5875
標準品はアルハニアS2が塗布されております