ＴＳ０８０４　（標準精密品　Ｃ５）　軸径８　　リード４

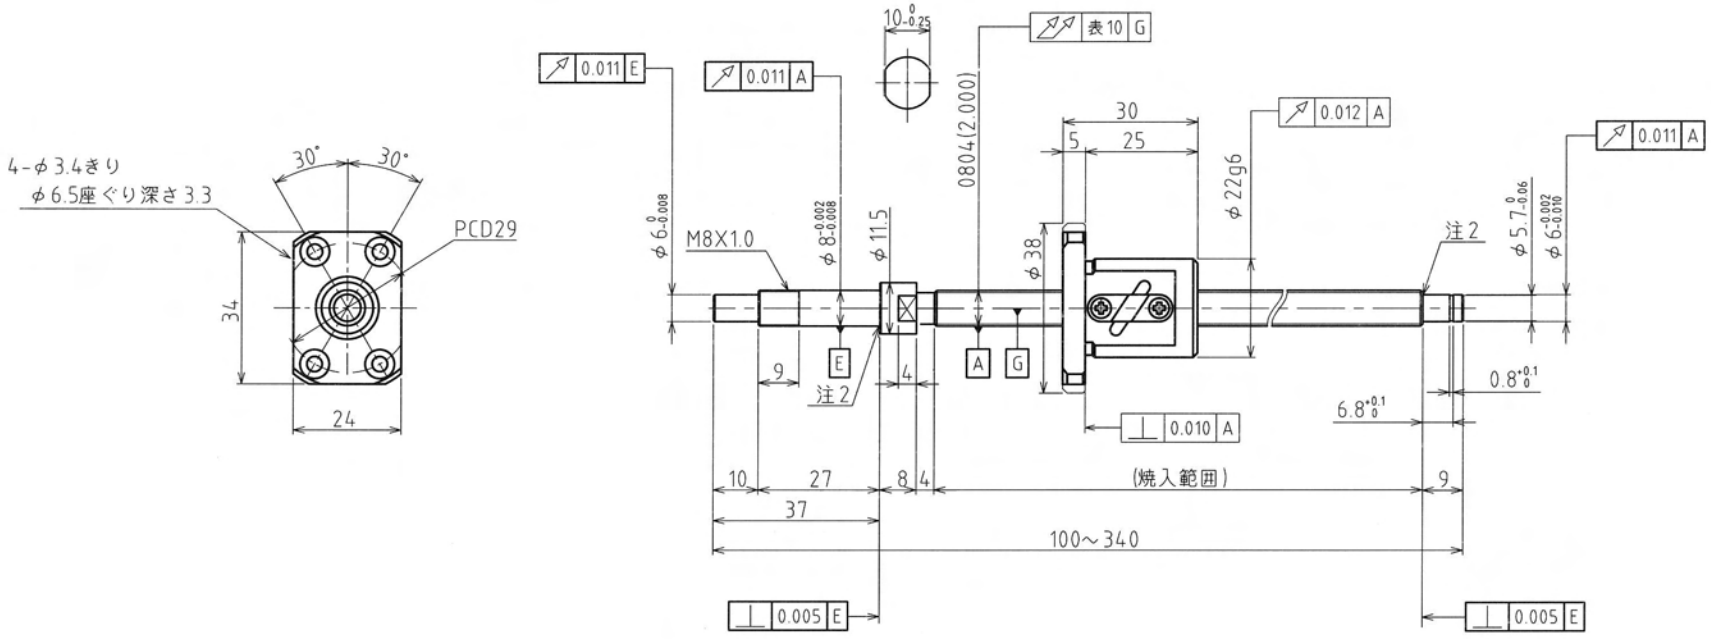

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

単位[ｍｍ]

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》	
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下	C7S 0.03以下
基本動定格荷重	1480N	2350N	2350N	
基本静定格荷重	1650N	3300N	3300N	
スペーサボール比	1:1	無し	無し	
予圧トルク(N·cm)	～2.0	～0.5		

《循環数》　2.5巻1列　　《ボール径》　2.000
標準品はｱﾙﾊﾞﾆｱS2が塗布されております

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品 □　　特殊品 □

ＴＰ		C3Z				
ＴＳ	0804	C5A	－	100～340	NR	
ＴＬ		C7S			NL	
		精度等級と 軸方向すきま		全長	ナットの向き	

希望納期　／　　注文数　　set