


TS1005 (標準精密品 C5) 軸径10 リード5

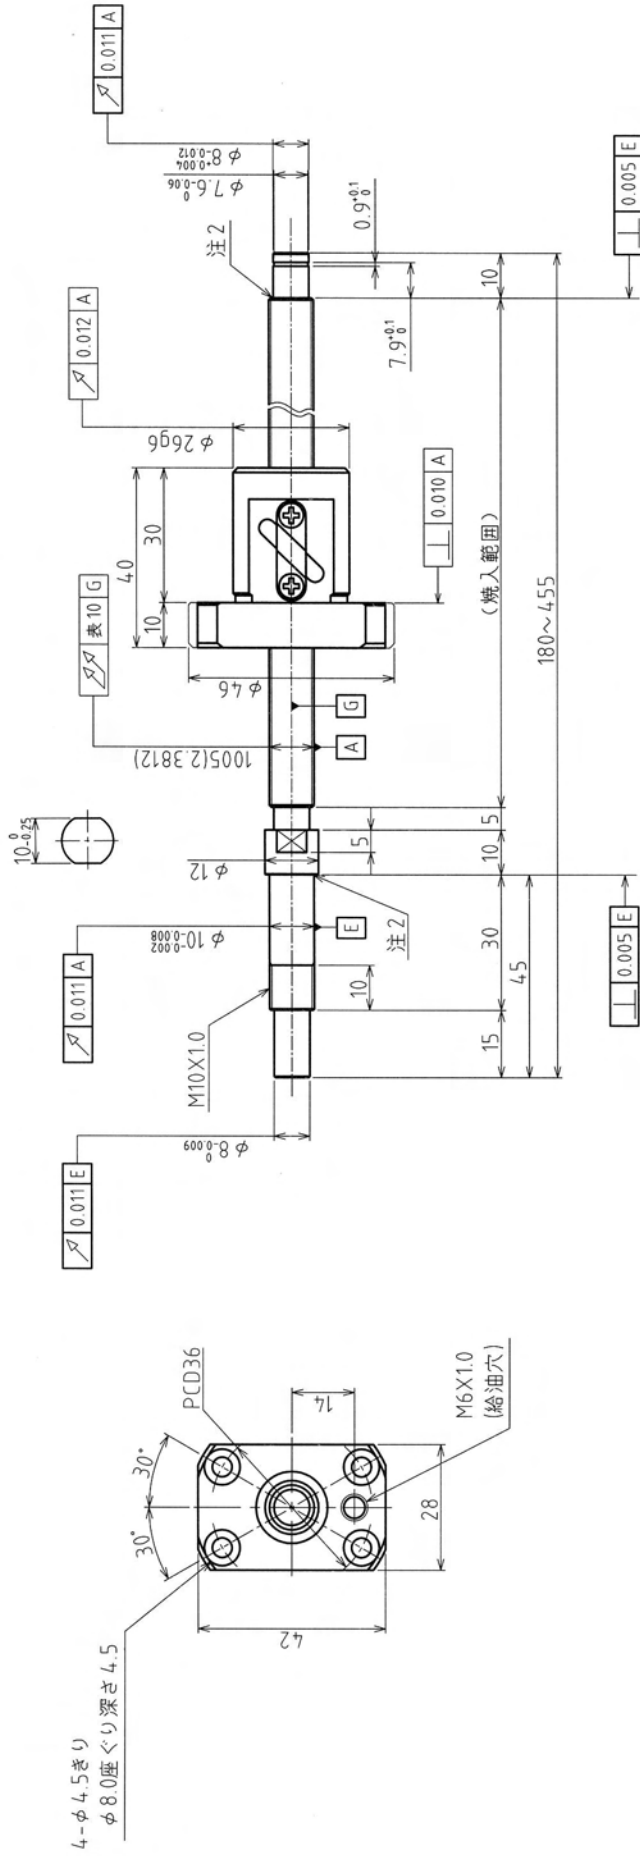

単位 [m m]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	特殊品	特殊品	特殊品	特殊品	特殊品
TP	C3Z	C3Z	C3Z	C3Z	C3Z
TS	1005	C5A	180~455	NR	NR
TL	C7S	C7S	C7S	NL	NL

精度等級と
軸方向すきま
全長
ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	2110N	3350N	3350N
基本静定格荷重	2950N	5900N	5900N
スペーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~4.5	~1.0	~1.0

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 2.3812
標準品はアルミニウムが塗布されています