


TS1204 (標準精密品 C5) 軸径12 リード4

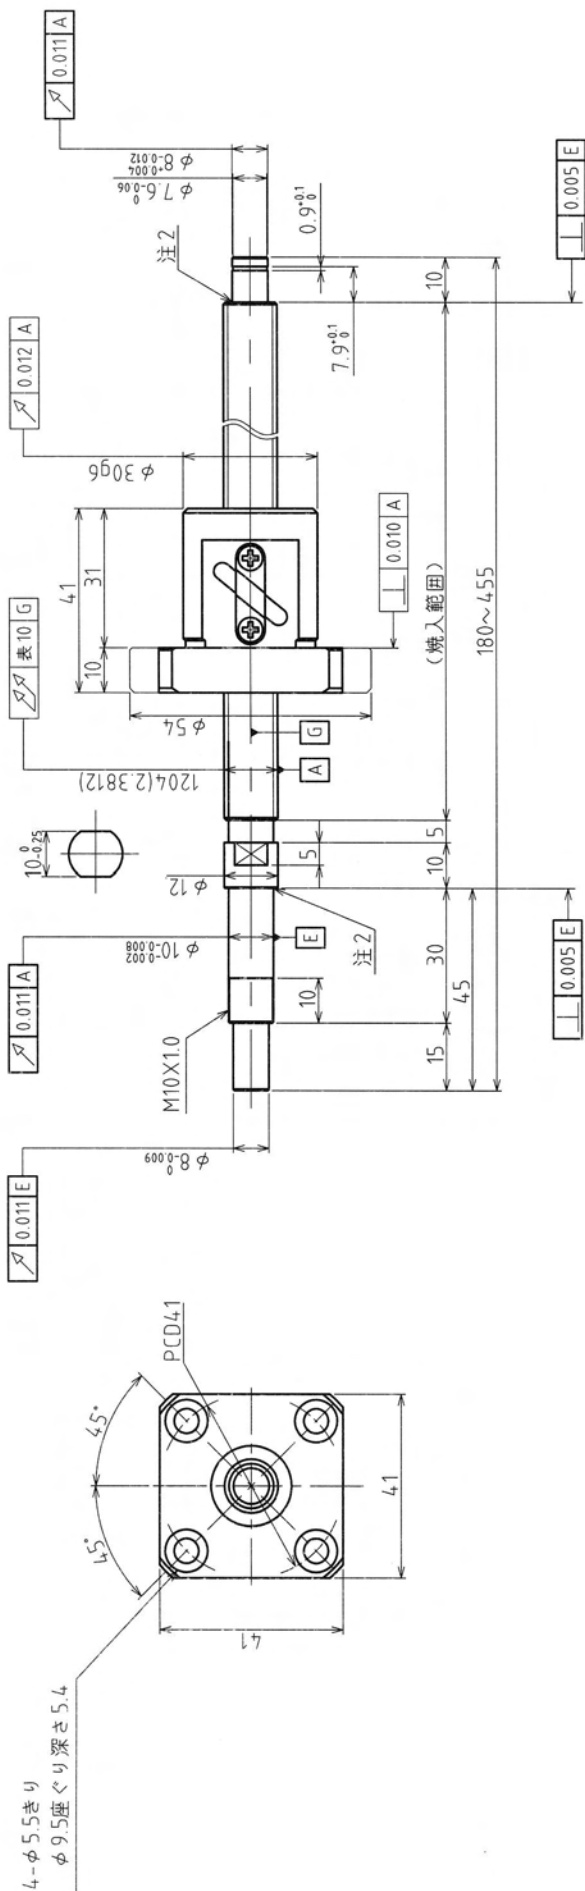

単位 [m m]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	<input type="checkbox"/>	特殊品	<input type="checkbox"/>
TP		C3Z	
TS	1204	C5A	180~455
TL		C7S	

精度等級と軸方向すきま
 全長
 ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下
基本動定格荷重	3600N	3600N
基本静定格荷重	6750N	6750N
スベーサボール比	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~1.0	無し

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 2.3812
標準品はアルハニアS2が塗布されております