ＴＳ１２０５Ａ（標準精密品　Ｃ５）　軸径１２　リード５

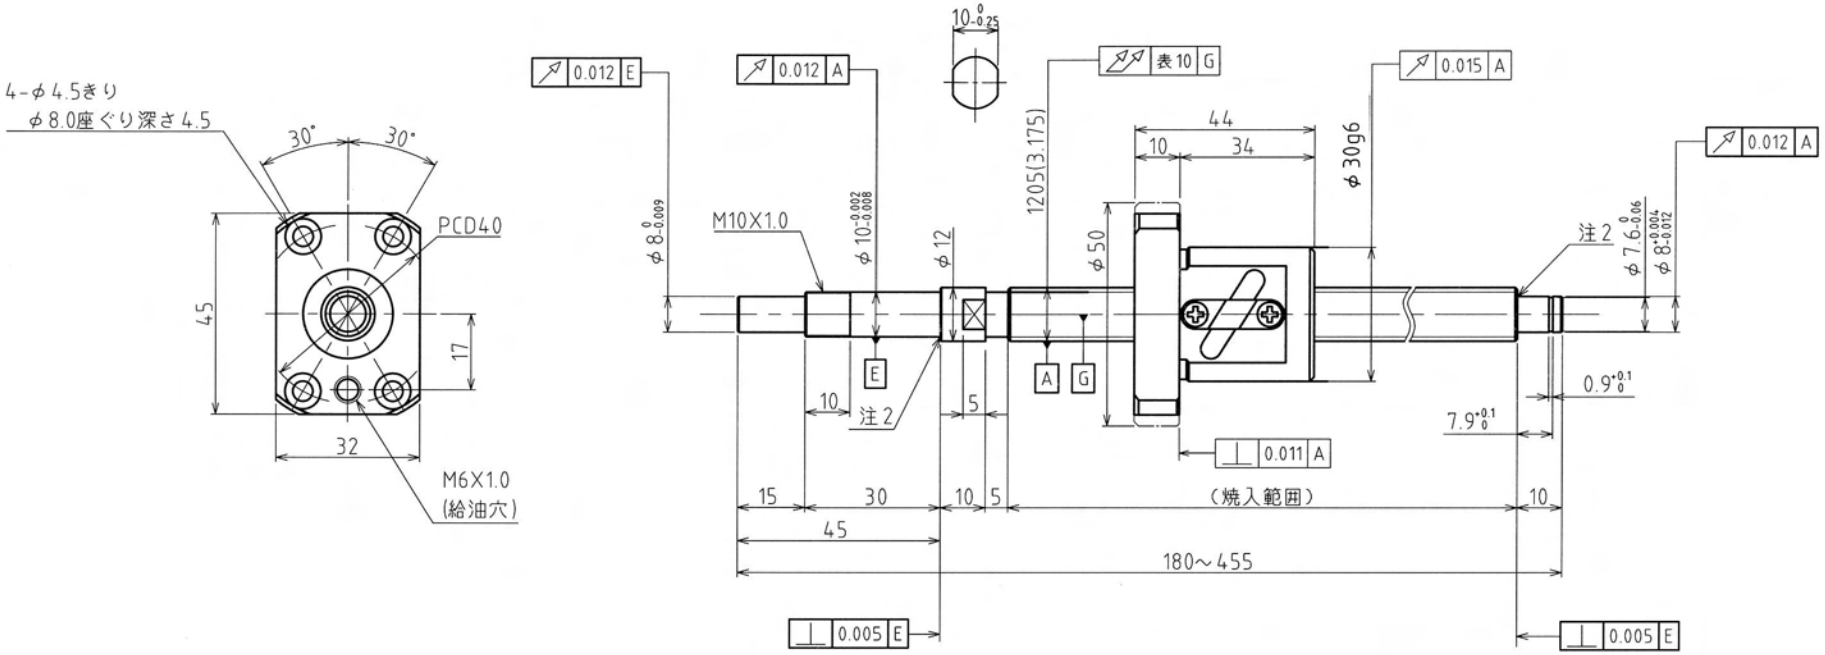

注1．指示なきC面はC0.5とする。　　単位[ｍｍ]
注2．R0.3以下

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》	
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下	C7S 0.03以下
基本動定格荷重	3740N	5950N	5950N	
基本静定格荷重	4900N	9800N	9800N	
スペーサボール比	1:1	無し	無し	
予圧トルク(N·cm)	～5.0	～2.0		

《循環数》　2.5巻1列　　《ボール径》　3.175
標準品はｱﾙﾊﾞﾆｱS2が塗布されております

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品 □　　特殊品 □

ＴＰ		C3Z				
ＴＳ	1205Ａ	C5A	－	180～455	NR	
ＴＬ		C7S			NL	
		精度等級と 軸方向すきま		全長	ナットの向き	

希望納期　／　　注文数　set