


TS1510B (標準精密品 C5) 軸径15 リード10

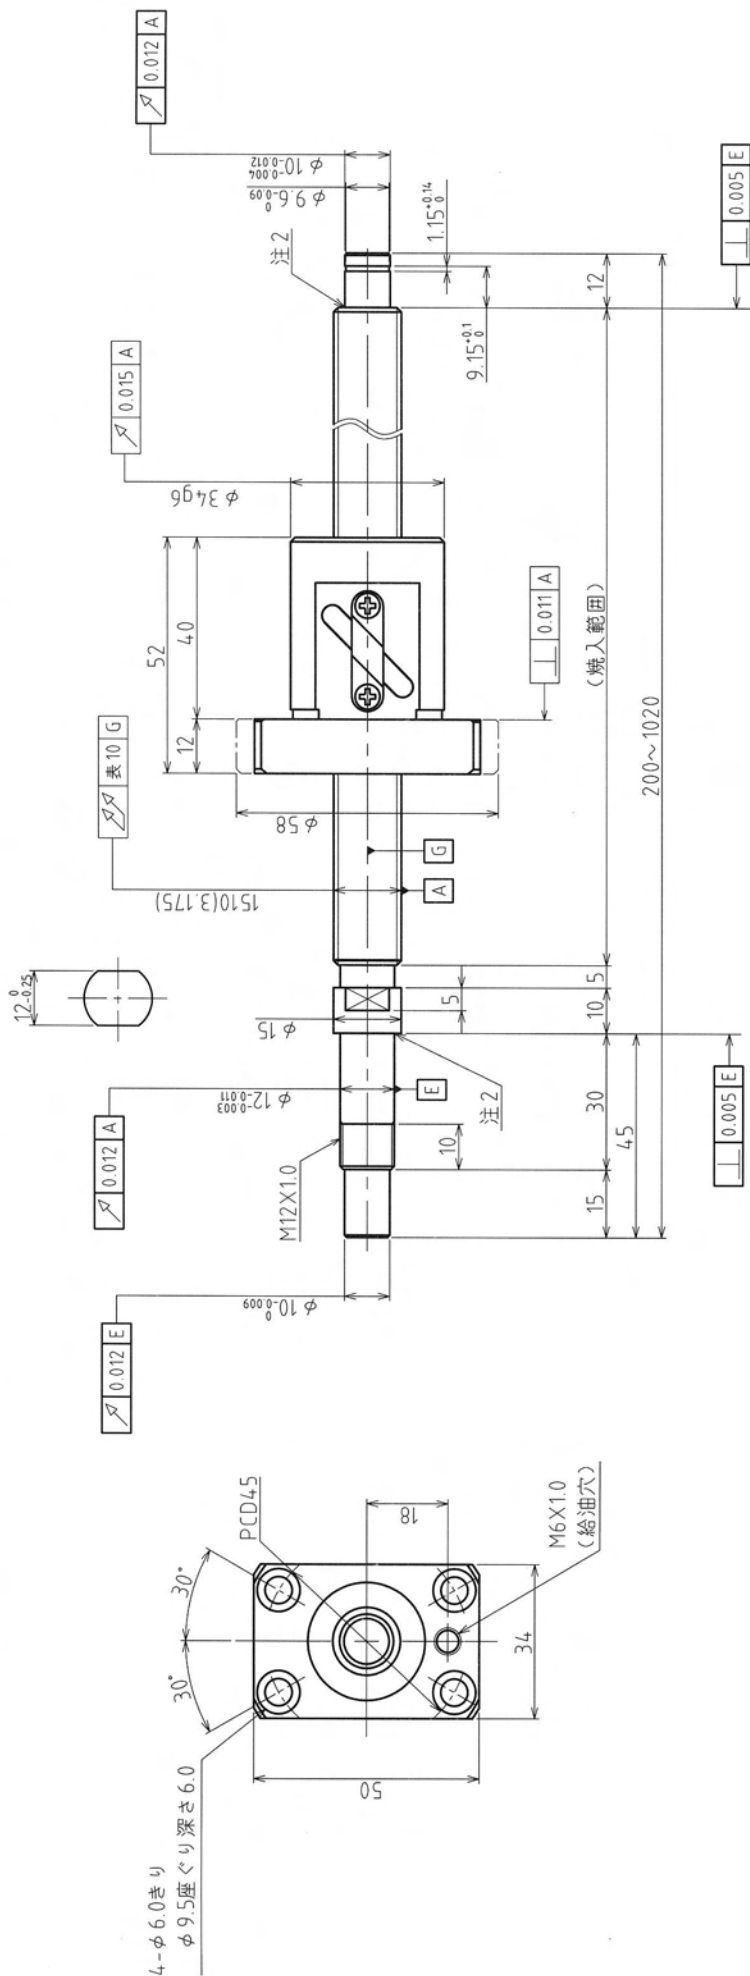

単位 [m m]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

| | | | |
|-----|-----------|-----|-------------|
| 標準品 | □ | 特殊品 | □ |
| TP | C3Z | | |
| TS | 1510B C5A | - | 200~1020 NR |
| TL | C7S | | NL |

精度等級と
軸方向すきま

全長

ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

| | 《TPシリーズ》 | 《TSシリーズ》 | 《TLシリーズ》 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 精度等級と 軸方向すきま | C3Z 0(予圧) | C5A 0.005以下 | C7K C7S 0.01以下 0.03以下 |
| 基本動定格荷重 | 4340N | 6900N | 6900N |
| 基本静定格荷重 | 6250N | 12500N | 12500N |
| スペーサボール比 | 1:1 | 無し | 無し |
| 予圧トルク(N·cm) | ~6.0 | ~3.0 | |

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 3.175
標準品はアルハニ7S2が塗布されております