


TS2005

(標準精密品 C5)

軸径20

リード5

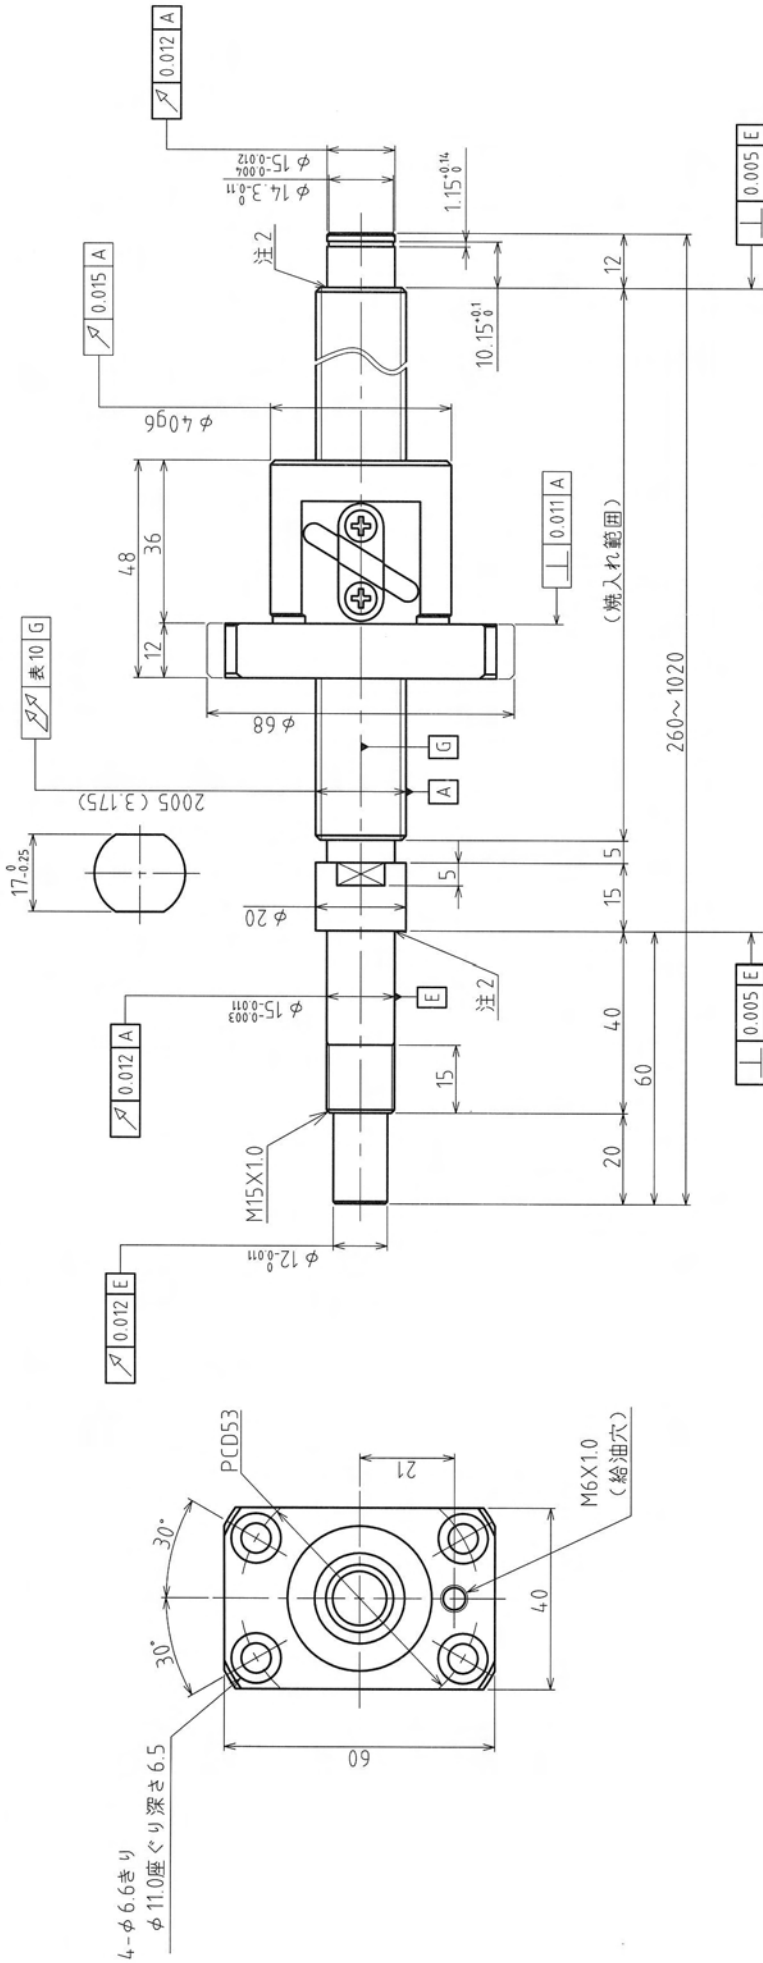

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》

型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP	2005	C5A	- 260~1020
TS	2005	C5A	- 260~1020
TL	2005	C7S	
精度等級と 軸方向すきま			
		全長	ナットの向き
			NR
			NL
			□
			□

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下
基本動定格荷重	5260N	8350N	8350N
基本静定格荷重	8750N	17500N	17500N
スベーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~10.0	~3.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 3.175
標準品はアルハニアS2が塗布されております

希望納期 / 注文数 set