


# TS2020

## (標準精密品 C5)

### 軸径20 リード20

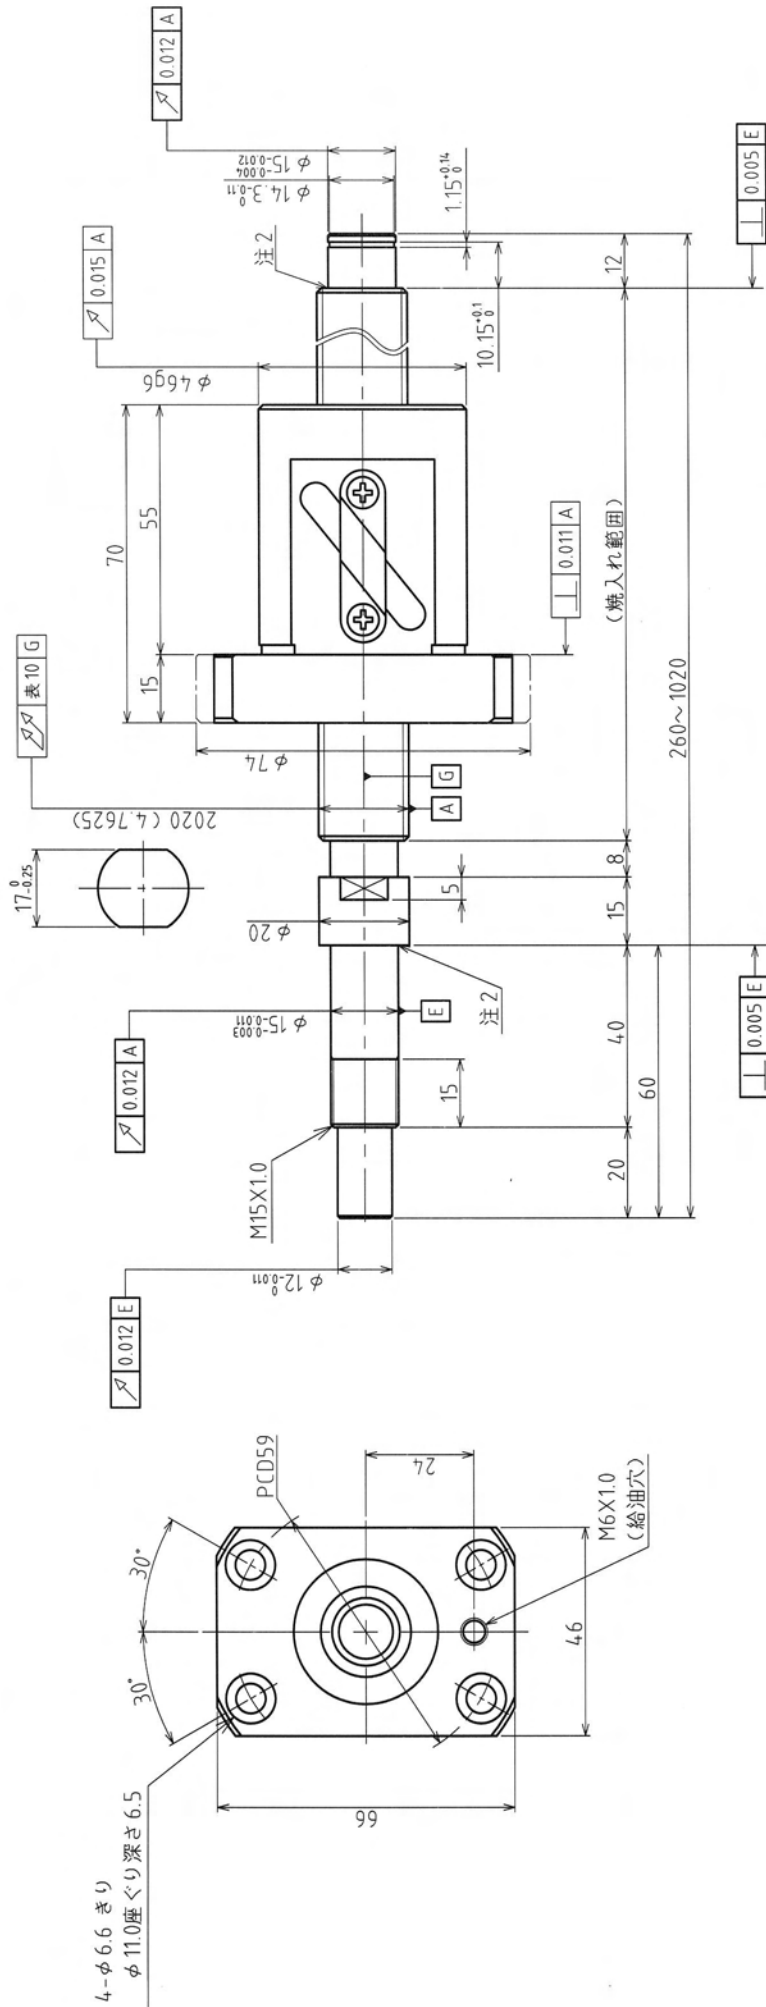

単位 [mm]

注1. 指示なきC面は0.5とする。

注2. R0.3以下

《注文方法》  
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	<input type="checkbox"/>	特殊品	<input type="checkbox"/>
TP		C3Z	
TS	2020	C5A	- 260~1020 NR
TL		C7S	NL

精度等級と  
軸方向すきま

全長

ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	5150N	9200N	9200N
基本静定格荷重	7450N	16200N	16200N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~17.0	~4.0	

《循環数》 1.5巻1列 《ボール径》 4.7625  
標準品はアルミニウムS2が塗布されています