


TS2505

(標準精密品 C5)

軸径25 リード5

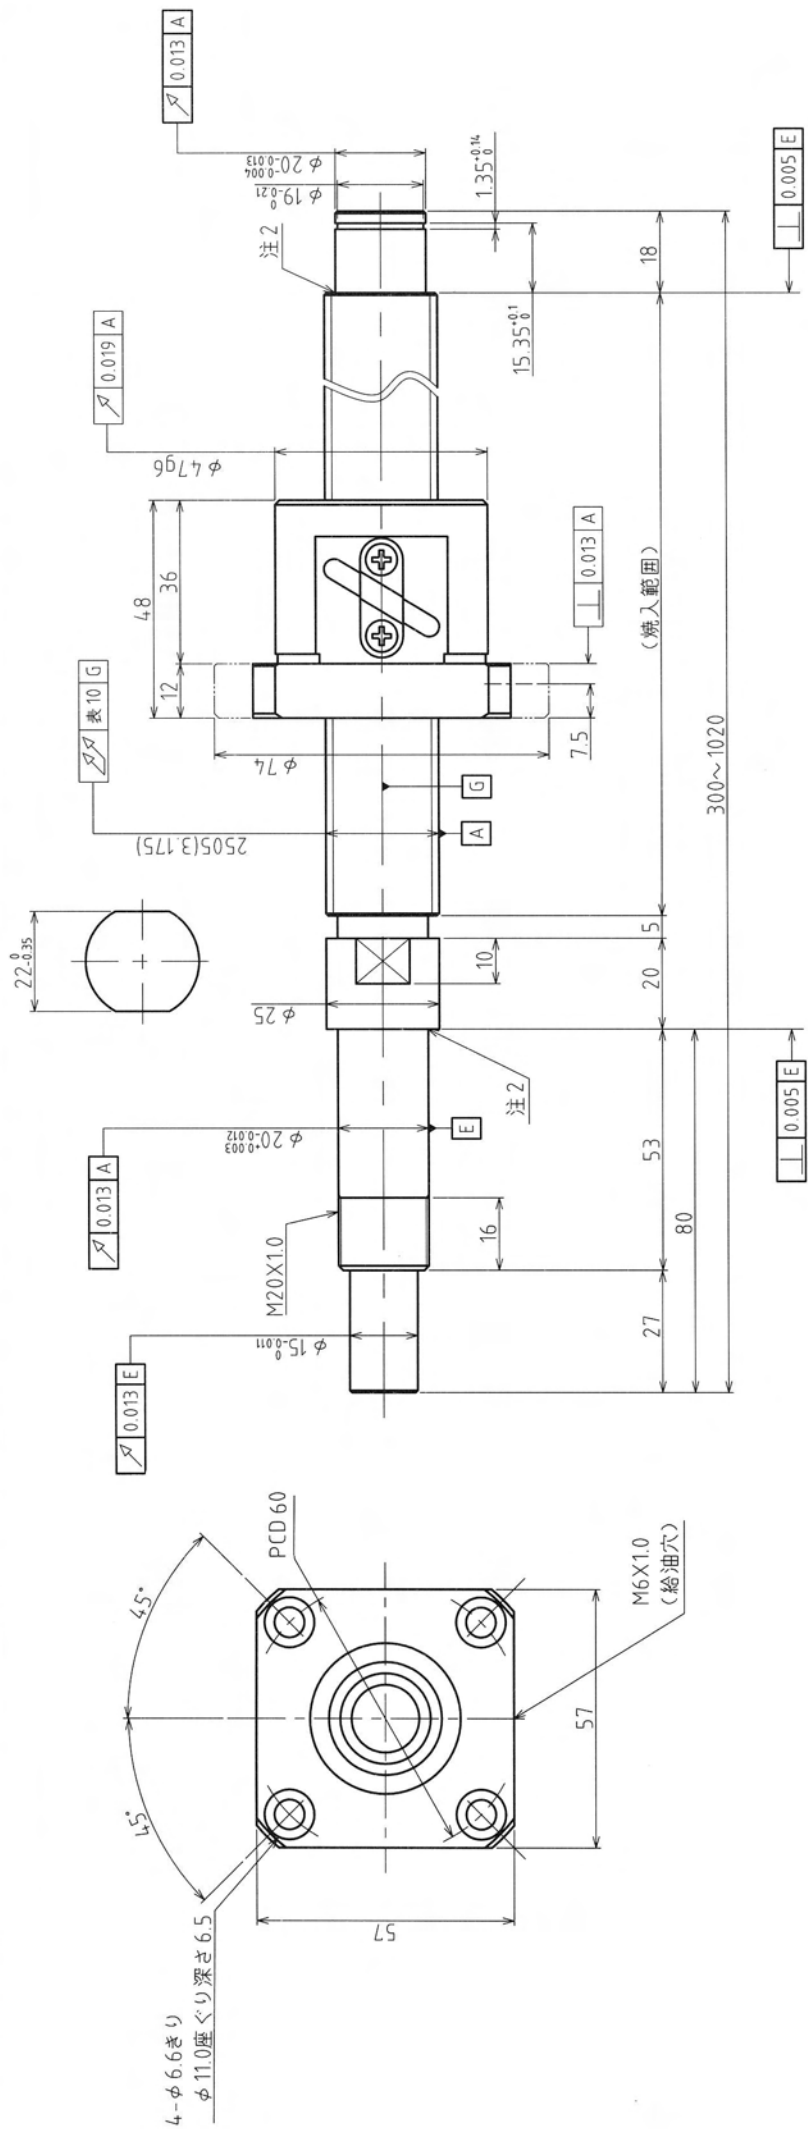

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。

注2. R0.3以下

《注文方法》

型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品 □ 特殊品 □

TP	C3Z
TS	2505 C5A - 300~1020 NR
TL	C7S NL / □

精度等級と軸方向すきま 全長 ナットの向き

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	5640N	9400N	9400N
基本静定格荷重	10430N	22200N	22200N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~17.0	~6.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 3.175
標準品は7アルミニウムが塗布されています

希望納期 / 注文数 set